



JUNTA DE DESMONTAGEM KSDJ


especificação de materiais

flanges	aço carbono ST37.2
virolas	aço carbono ST37.2
vedação	EPDM
pernos	aço carbono zincado
revestimento	pintura epoxy 250 microns RAL5015



normas de construção

flanges	EN1092-2 PN10
---------	---------------

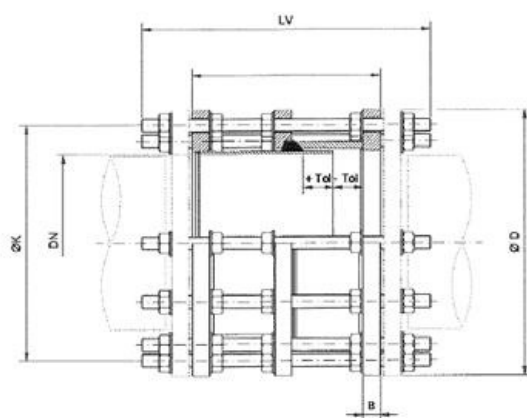

Dimensões

DN	Comprimento	D	K	Nº de Pernos	Pernos	kg
50	200 +/- 30	165	125	4	M16x330	13
65	200 +/- 30	185	145	4	M16x330	15
80	200 +/- 30	200	160	8	M16x330	21
100	200 +/- 30	220	180	8	M16x330	22
125	200 +/- 30	250	210	8	M16x330	28
150	200 +/- 30	285	240	8	M20x330	37
200	280 +/- 40	340	295	8	M20x430	53
250	280 +/- 40	395	350	12	M20x430	72
300	280 +/- 40	445	400	12	M20x430	81
350	280 +/- 40	505	460	16	M20x430	109
400	280 +/- 40	565	515	16	M24x450	150
450	330 +/- 50	615	565	20	M24x530	180
500	330 +/- 50	670	620	20	M24x530	206
600	330 +/- 50	780	725	20	M27x550	264
700	330 +/- 50	895	840	24	M27x550	329
800	400 +/- 60	1015	950	24	M30x650	454
900	400 +/- 60	1115	1050	28	M30x650	537
1000	400 +/- 60	1230	1160	28	M33x660	674

dimensões e especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio

medidas em milímetros