


## válvula de borboleta concêntrica modelo **FN**

### especificação de materiais

corpo	ferro fundido nodular GGG40
disco	aço inoxidável CF8M (AISI316)
sede	EPDM
veio	aço inoxidável AISI420
revestimento	pintura epoxy 250 microns

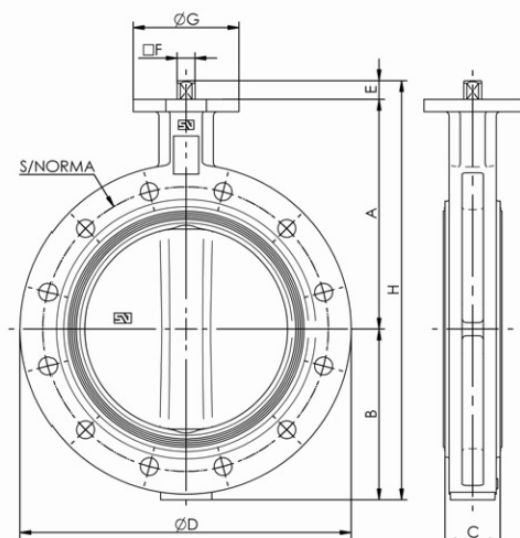

### accionamento

manual	reductor com volante
--------	----------------------

### normas de construção

flanges	EN1092-2 PN10
atracamento	EN558-1 série 20
testes	EN12266

### tabela de dimensões

DN	A	B	C	D	E	F	G
200	225	172,5	60	345	33	17	90
250	282,5	210	68	406	23	22	130
300	308	243	78	480	23	22	130
350	338,5	282,5	78	535	31	22	160
400	380	308	102	597	31	27	160
450	380,5	340	114	640	38	36	190
500	432,5	380	127	700	38	36	210
600	494	440	154	834	80	60	210
700	590	490	165	910	106	65	300
800	630	565	190	1060	106	80	300
900	695	610	203	1170	110	80	350
1000	770	675	216	1290	110	80	350

medidas em mm

dimensões e especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio