


## válvula de borboleta concêntrica modelo **FLN(w)**

### especificação de materiais

corpo	ferro fundido nodular GGG40
disco	ferro fundido nodular GGG40
sede	EPDM
veio	aço inoxidável AISI420
revestimento	pintura epoxy 150 microns

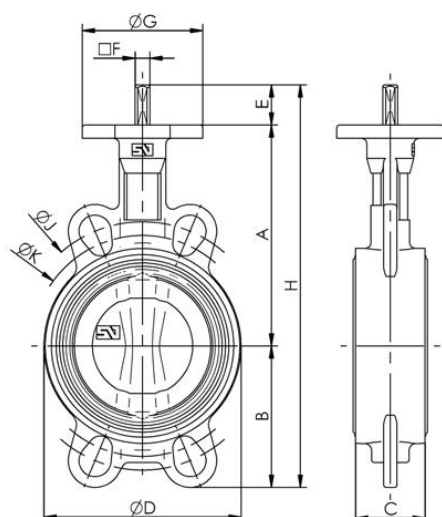

### accionamento

manual

alavanca

### normas de construção

flanges

EN1092-2 PN10

atracamento

EN558-1 série 20


testes

EN12266

### tabela de dimensões

DN	A	B	C	D
32	102,5	60	33	68
40	110	56	33	76
50	120	61,5	43	100
65	135	69	46	108
80	141	94	46	124
100	165	106	52	147
125	180	126,5	56	180
150	193	133	56	206
200	225	170	60	257
250	282,5	210	68	324
300	308	240	78	376

medidas em mm

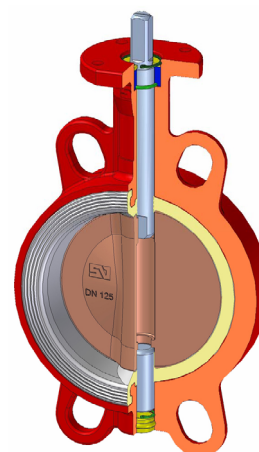

dimensões e especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio