


# válvula de cunha elástica modelo **RK**

## especificação de materiais

corpo	fundição nodular GGG50
tampa	fundição nodular GGG50
cunha	fundição nodular GGG50 revestida a EPDM
veio	aço inoxidável AISI316
junta	EPDM
o-rings	NBR
revestimento	pintura epoxy 250 microns

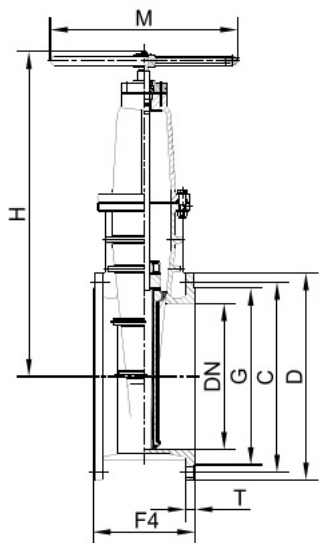

## normas de construção

flanges	EN1092-2 PN10
atravancamento	EN558-1 série 14
testes	DIN3230
desenho	DIN3252 parte 4

## tabela de dimensões

DN	F4	H	D	G	C	T	f	x-n	kg
DN350	290	845	505	429	460	26,5	4	16-Ø28	210
DN400	310	940	565	480	515	28	4	16-Ø31	260
DN450	330	1005	615	530	565	30	4	20-Ø31	396
DN500	350	1100	670	582	620	31,5	4	20-Ø34	424
DN600	390	1285	780	682	725	35	5	20-Ø37	587

medidas em mm